



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

Opis do przedmiaru, przedmiotu wykonania „Remont i dostosowanie do obowiązujących przepisów Kojców dla psów”

Przedmiot remontu i dostosowania do obowiązujących przepisów Kojców dla psów dotyczy:

1. Baza psów w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej (Wadąg).
2. KPP w Etku
3. KMP w Elblągu
4. KPP w Iławie

Dla poszczególnych jednostek prace jakie należy wykonać zawarte są w przedmiarach robót ,gdzie podane są ilości prac do wykonania. Przedmiary załączone są do oferty. Prace jakie należy wykonać celem remontu i dostosowania do obowiązujących przepisów Kojców dla psów:

1. Baza psów w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej (Wadąg):

- kompletna rozbiórka pojedynczego kojca leczniczego (demontaż pokrycia dachowego z płyt „Onduline”, demontaż oraz utylizacja stalowej ramy dachu, rozbiórka ceglanej konstrukcji ścian kojca, rozbiórka płyty kojca, rozbiórka płyt ażurowych kojca, rozbiórka ogrodzenia z siatki stalowej kojca na słupkach stalowych).






**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie



- demontaż i ponowny montaż nowych rynien dachowych oraz rur spustowych kojców dla psów:

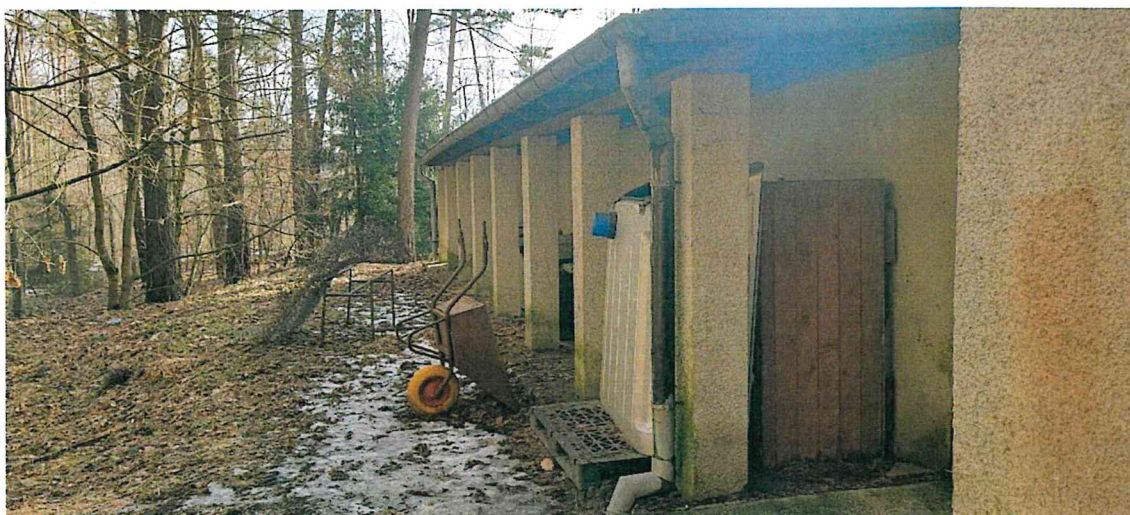

- demontaż siatki ogrodzenia zewnętrznego z dwóch stron (południowa i wschodnia) terenu bazy psów bez demontażu słupków stalowych. Montaż brakujących słupków stalowych. Montaż nowej siatki ogrodzenia zewnętrznego na istniejących i uzupełnionych słupkach wraz z naciąganiem siatki o wysokości 2m.
- wywóz gruzu i odpadów



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel. : 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

2. KPP w Ełku:

- rozebranie oraz ponowne wykonanie dwóch przęseł muru z cegły licowej z zakotwieniem w co 2 warstwie do słupków ceglanych (cegły po stronie Inwestora)





**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie



Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Daniel Ruszczyk
Tel. 47 731 44 58



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

- rozbiórka opaski przed kojcami wraz z demontażem obrzeży, rynienek ściekowych oraz kraterk spustowych. Karczowanie pni oraz korzeni po ściętych drzewach. Odtworzenie nowej opaski wraz z obrzeżami oraz wykonaniem opuszczonej rynienki ściekowej i montażem nowych kraterk ściekowych.



Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Daniel Ruszczyk
Tel. 47 731 44 58



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW**
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

- remont pomieszczenia technicznego otwartego z adaptacją do zamkniętego pomieszczenia do przygotowywania posiłków dla psów (rozbiórka istniejącej ściany, wykonanie nowej ściany w wyznaczonym miejscu, montaż drzwi wejściowych, ocieplenie oraz zabudowa z płyt g- k sufitu w nowo powstałym pomieszczeniu, przeniesienie istniejącego zlewu wraz z podejściami wod - kan, montaż dodatkowych gniazd elektrycznych, szpachlowanie pomieszczenia klejem na siatce z włókna szklanego, malowanie pomieszczenia).



- wywóz gruzu i odpadów



Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

- zakup, dostawa i montaż nowych bud dla psów w ilości 22szt o specyfikacji podanej poniżej:
 - a/ podstawa budy o powierzchni min 2,5m² (wymiary 1,7m szerokości oraz 1,5m głębokości). Buda o wysokości 85cm wewnątrz.
 - b/ konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowiąc mają barierę termiczną oraz zapewniającą utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C. Izolacja wszystkich przegród min. 10cm styropianu.
 - c/ ściany budy pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem
 - d/ przedsionek musi stanowić 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75%
 - e/ otwór wejściowy do miejsca spania w okresie zimowym musi być zasłaniany materiałem izolacyjnym
 - f/ konstrukcja dachu umożliwiać musi jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy
 - g/ buda musi być na odpowiednich stopkach aby była zapewniona izolacja od podłoża
 - h/ konstrukcja budy musi być trwała, o wysokiej stabilności i odporności
 - i/ budy z wejściem po lewej stronie- 14szt
 - k/ budy z wejściem po prawej stronie- 8szt
 - j/ otwór wejściowy o wymiarach 38cm szerokości oraz 50cm wysokości
- Przed wykonaniem bud należy dokonać wizji lokalnej i dokonać dokładnych pomiarów na własną rękę.

3. KMP w Elblągu:

- zakup, dostawa i montaż nowych bud dla psów w ilości 7szt o specyfikacji podanej poniżej:
 - a/ podstawa budy o powierzchni min 2,5m² (wymiary 1,7m szerokości oraz 1,5m głębokości). Buda o wysokości 85cm wewnątrz.
 - b/ konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowiąc mają barierę termiczną oraz zapewniającą utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C. Izolacja wszystkich przegród min. 10cm styropianu.
 - c/ ściany budy pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem
 - d/ przedsionek musi stanowić 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75%
 - e/ otwór wejściowy do miejsca spania w okresie zimowym musi być zasłaniany materiałem izolacyjnym
 - f/ konstrukcja dachu umożliwiać musi jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy
 - g/ buda musi być na odpowiednich stopkach aby była zapewniona izolacja od podłoża
 - h/ konstrukcja budy musi być trwała, o wysokiej stabilności i odporności
 - i/ budy z wejściem po lewej stronie- 7szt
 - j/ otwór wejściowy o wymiarach

Wymiary bud oraz otworów wejściowych:

1. Buda nr 1- wejście do budy o wymiarach 32cm szerokości i 50cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 36cm od lewej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 34cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.

Sporządzono w 1 egz.

1. Adresat: Wykonawca.

Wyk./Opr. Daniel Ruszczyk

Tel. 47 731 44 58



**KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W OLSZTYNIE**
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW
10-049 Olsztyn ul. Pstrowskiego 3 bud. 4
tel.: 47 731-44-58
e-mail: daniel.ruszczyk@ol.policja.gov.pl

Olsztyn, dnia 08.03.2024r.

Daniel Ruszczyk
Starszy Inspektor Budowlany
Wydział Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie

2. Buda nr 2- wejście do budy o wymiarach 32cm szerokości i 48cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 90cm od prawej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 30cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.
3. Buda nr 3- wejście do budy o wymiarach 28cm szerokości i 50cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 30cm od lewej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 20cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.
4. Buda nr 4- wejście do budy o wymiarach 31cm szerokości i 49cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 25cm od lewej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 23cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.
5. Buda nr 5- wejście do budy o wymiarach 33cm szerokości i 47cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 140cm od prawej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 23cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.
6. Buda nr 6- wejście do budy o wymiarach 30cm szerokości i 50cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 35cm od lewej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 30cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.
7. Buda nr 7- wejście do budy o wymiarach 28cm szerokości i 50cm wysokości. Otwór wejściowy zaczynający się w odległości 35cm od lewej strony budy oraz zaczynający się na wysokości 23cm od posadzki na której buda będzie posadowiona.

Przed wykonaniem bud należy dokonać wizji lokalnej i dokonać dokładnych pomiarów na własną rękę.

4. KPP w ławie:

- zakup, dostawa i montaż nowej budy dla psa w ilości 1szt o specyfikacji podanej poniżej:

a/ podstawa budy o powierzchni min 2,5m² (wymiar 1,7m szerokości oraz 1,5m głębokości). Buda o wysokości 85cm wewnątrz.

b/ konstrukcja i materiały użyte do wykonania budy stanowiąc mają barierę termiczną oraz zapewniającą utrzymanie w jej wnętrzu temperatury powyżej 0°C. Izolacja wszystkich przegród min. 10cm styropianu.

c/ ściany budy pełne, stanowiące osłonę przed silnym wiatrem

d/ przedsionek musi stanowić 25-30% powierzchni budy, a wydzielone miejsca do spania 70-75%

e/ otwór wejściowy do miejsca spania w okresie zimowym musi być zastawiany materiałem izolacyjnym

f/ konstrukcja dachu umożliwiać musi jego mechaniczne podnoszenie lub całkowite zdejmowanie go w celu porządkowania, dezynfekcji i wietrzenia budy

g/ buda musi być na odpowiednich stopkach aby była zapewniona izolacja od podłoża

h/ konstrukcja budy musi być trwała, o wysokiej stabilności i odporności

i/ buda z wejściem po lewej stronie- 1szt

j/ otwór wejściowy o wymiarach 38cm szerokości oraz 50cm wysokości

Przed wykonaniem budy należy dokonać wizji lokalnej i dokonać dokładnych pomiarów na własną rękę.

Sporządzono w 1 egz.
1. Adresat: Wykonawca.
Wyk./Opr. Daniel Ruszczyk
Tel. 47 731 44 58

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Daniel Ruszczyk
Daniel Ruszczyk

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Andrzej Kępra
Andrzej Kępra