Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE
10-521 OLSZTYN ul. PARTYZANTÓW 6/8

Kontakt sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie:
tel. – 47 731 44 40
fax - 47 731 44 45
e-mali: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prace Remontowe Baz Kojcowych Garnizonu warmińsko – mazurskiego Policji".

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje prace remontowe na terenie Baz Kojcowych w jednostkach Policji na Wadągu (Olsztyn), w KPP Ełk oraz KMP Elbląg, a w szczególności:

1.1 Baza Przewodników Psów Służbowych na Wadągu (Olsztyn) - wykonanie ciepłego kojca dla psów w jednym ze wskazanych kojców zewnętrznych:

- demontaż i utylizacja kraty stalowej,
- zamurowanie ściany wraz z jej obustronnym wykończeniem oraz montażem drzwi wejściowych zewnętrznych,
- doprowadzenie prądu z pomieszczenia socjalnego,
- zabudowa sufitu wraz z jego ociepleniem,
- przygotowanie ścian i sufitu do malowania oraz malowanie całego pomieszczenia farbami silikonowymi,
- montaż grzejnika elektrycznego o mocy 350W wraz z wykonaniem gniazd wtykowych,
- wymiana oświetlenia w ciepłym kojcu wraz z wykonaniem oddzielnego włącznika do ciepłego kojca,
- wykonanie otworu wentylacyjnego w ścianie wraz z montażem anemostatu,


1.2 Baza Przewodników Psów Służbowych KPP Ełk - wykonanie ciepłego kojca dla psów w istniejącym pomieszczeniu socjalnym:

- wykonanie i montaż kraty stalowej wraz z furtką wejściową o wysokości 2,00m. Krata o wymiarach 2,03m szerokości x 2,32m wysokości. Krata stalowa malowana proszkowo o prętach pionowych o średnicy minimum 14mm z pręta gładkiego w rozstawie co 7cm. Płaskowniki poziome 40x2mm w ilości co najmniej 2szt na wysokości całej kraty. Rama z kątownika stalowego o wymiarach 40x40x2mm.
- montaż 2szt grzejników elektrycznych o mocy 350W wraz z wykonaniem gniazd wtykowych z pomieszczenia obok.

1.3 Baza Przewodników Psów Służbowych KMP Elbląg – wymiana części ogrodzenia wybiegów dla psów:

- demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia o długości w sumie 20mb wraz z demontażem słupków stalowych,
- montaż nowego ogrodzenia z paneli systemowych typu „NYLOFOR 3D" wraz z montażem 1szt furtki oraz systemowych betonowych podmurówek/cokołów betonowych i ich łączników o wysokości 20cm.

Baza Przewodników Psów Służbowych KPP Ełk:

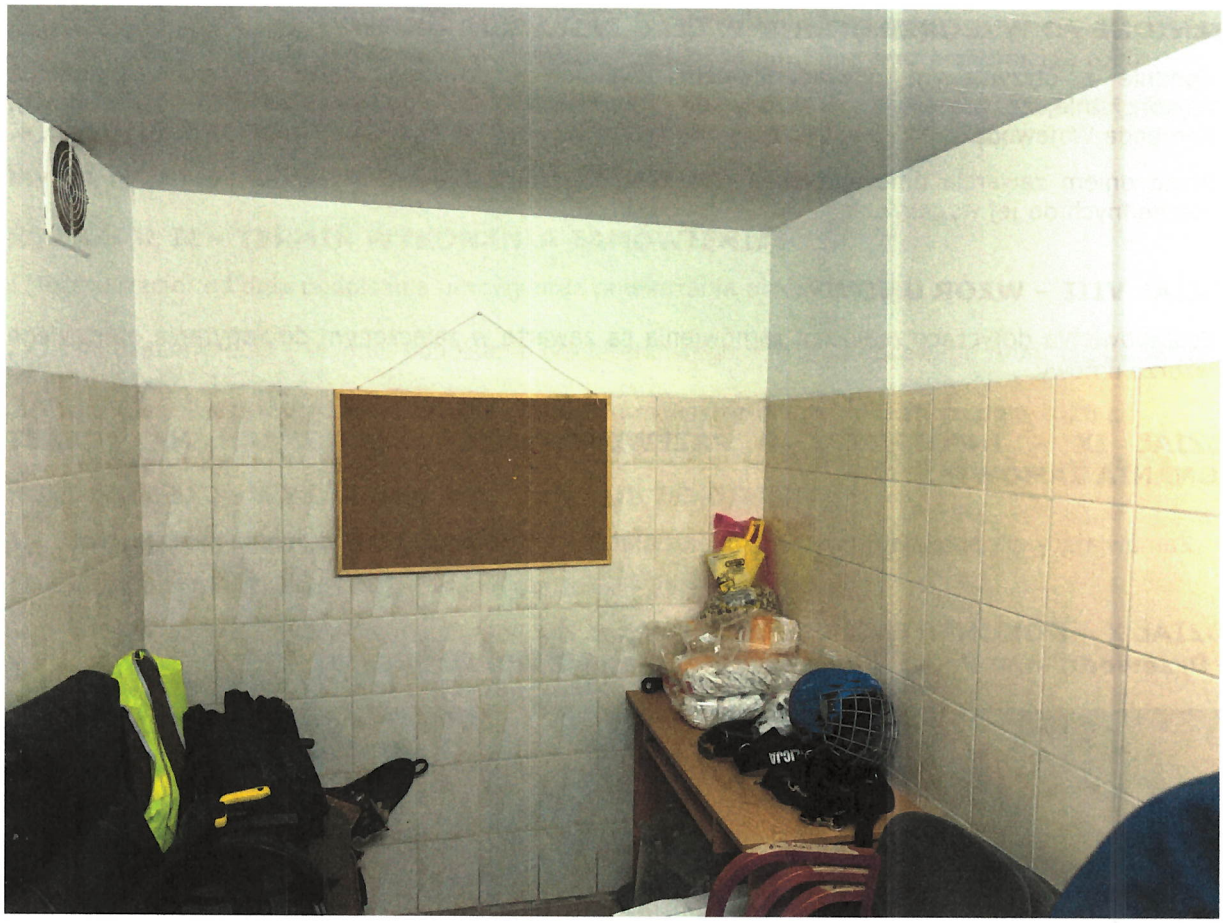

Baza przewodników Psów Służbowych KMP Elbląg:





Opracowano: Olsztyn, dnia 6 października 2026 r.

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Daniel Ruszczyk