

Zamawiający:

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W OLSZTYNIE
10-521 OLSZTYN ul. PARTYZANTÓW 6/8

Kontakt sekretariat Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie:
tel. – 47 731 44 40
fax - 47 731 44 45
e-mali: naczelnik.wiir@ol.policja.gov.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Prace Remontowe związane z wykonaniem wyrównania terenu pod halę namiotową wraz z montażem hali namiotowej – PP Rybno”.

ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wyrównania terenu pod halę namiotową wraz z pracami przygotowawczymi oraz montażem hali namiotowej, a w szczególności:
 - zabezpieczenie terenu prowadzenia prac,
 - wykonanie demontażu „trzepaka” oraz rozebranie wiaty murowanej śmietnika,
 - wykonanie wykopu oraz wyrównanie powierzchni terenu pod halę namiotową o wymiarach 6x10m,
 - montaż zakupionej przez Zamawiającego hali namiotowej o wymiarach 10m długości oraz 6m szerokości, wg. specyfikacji zakupionej hali będącej załącznikiem do OPZ,
 - rozplantowanie ziemi z wykopu wokół wypoziomowanego terenu pod halą namiotową,
 - wywóz i utylizacja materiałów, śmieci i gruzu pochodzących z rozbiórki,
 - wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz z opracowaniem mapy inwentaryzacyjnej przez uprawnionego geodetę.
2. Wspólny Słownik Zamówień:
CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
3. Zamówienie należy wykonać w całości uwzględniając potrzebny do wykonania sprzęt oraz materiały na roboty budowlane określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót.
4. Wykonawca winien skalkulować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia oraz przedmiaru.
5. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców.

ROZDZIAŁ II – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy oraz przekazania placu budowy.
2. Termin zakończenia – w dniu podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych.
3. Zamawiający przewiduje okres realizacji zadania maksymalnie do dnia 30 listopada 2026 r.

ROZDZIAŁ III – WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW:

- A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
 1. Formularz odpowiedzi na zapytanie ofertowe – załącznik nr 3a.
 2. Oświadczenie Wykonawcy – załączone do ogłoszenia.
 3. Kosztorys ofertowy.
 4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

ROZDZIAŁ IV – OBOWIĄZKI WYKONAWCY:

1. Wykonawca składający ofertę na przedmiotowe zadanie oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z warunkami oraz treścią wzoru umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
2. Wykonawca składający ofertę na przedmiotowe zadanie oświadcza jednocześnie, że zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
3. Utrzymanie w czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót (również w przypadku prac wykonywanych w budynkach), a po zakończeniu prac usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania.
4. Przedłożenie Inspektorowi ze strony Zamawiającego Deklaracji Zgodności, Atestów, Kart Materiałowych i niezbędnych informacji, materiałów które mają zostać wykorzystane do wykonania zadania w celu uzyskania jego zgody przed użyciem tych materiałów w robotach.

ROZDZIAŁ V – INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie lub elektronicznie. Oferta musi zostać złożona na piśmie lub elektronicznie pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca wyznaczy koordynatora prac do kontaktu z Zamawiającym.
3. Zamawiający będzie prowadził nadzór nad inwestycją za pomocą własnego Nadzoru Inwestorskiego.

ROZDZIAŁ VI – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1. Wykonawca musi załączyć do oferty dokumenty wskazane w rozdziale III w terminie wskazanym w Zapytaniu Ofertowym.

ROZDZIAŁ VII – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1. Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Pstrowskiego 3 bud. 4.
2. Przed dniem zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich danych niezbędnych do jej wypełnienia.

ROZDZIAŁ VIII – WZÓR UMOWY:

1. Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączonym do zapytania ofertowego wzorze umowy.

ROZDZIAŁ IX – INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZALICZKACH NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

ROZDZIAŁ X – DOKUMENTACJA ZDJECIOWA:






Opracowano: Olsztyn, dnia 2 października 2026 r.

STARSZY INSPEKTOR
Zespołu Inwestycji
Wydziału Inwestycji i Remontów
KWP w Olsztynie
Daniel Ruszczyk
Daniel Ruszczyk

OFERTA NA: CAŁOROCZNY NAMIOT PRZEMYSŁOWY

ważna do 2025-10-24

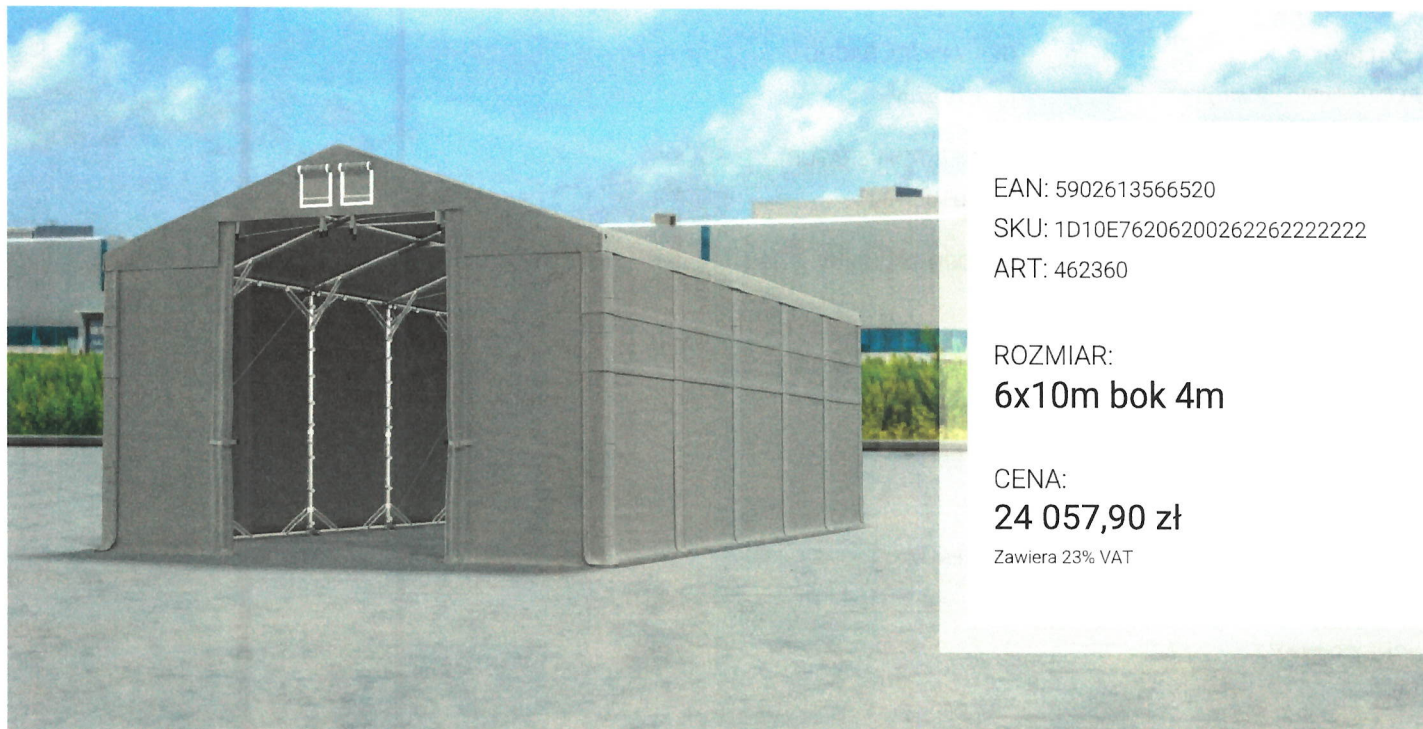

EAN: 5902613566520

SKU: 1D10E7620620026226222222

ART: 462360

ROZMIAR:

6x10m bok 4m

CENA:

24 057,90 zł

Zawiera 23% VAT

OPIS PRODUKTU

POSZYCIE DACHU

FR 620 PVC

Pełny dach ok. 620 g

Podwójne wywietrzniki

Większa szczelność

Łatwa zmiana długości

Trudnopalny

POSZYCIE ŚCIAN

FR 620 PVC

Boki pełne ok. 620 g

Większa szczelność

Trudnopalny

KONSTRUKCJA

POLAR PLUS

Rury stalowe ok. fi 50 mm

Łączniki stalowe ok. fi 54 mm

Stopy stalowe 14 cm

Naciągi dachowe i boczne

Podwójne zastrzały dachowe i boczne

BRAMY

PRZEDNIA - KURTYNA

2,77m x 4,42m

TYLNA - KURTYNA

2,77m x 4,42m



Zamówienie realizujemy:
maksymalnie w 24 godziny



Samodzielny prosty montaż:
ok. 8 godziny/5 osób



Gwarancja:
10 lat na elementy zastępcze

DAS COMPANY sp. z o.o.

Telefon: +48 32 50 65 380

Kontakt telefoniczny:

Poniedziałek - Piątek 8-18, Sobota 8-13

E-mail: info@dascompany.com

Strona: <https://dascompany.com>

Biuro i magazyn

ul. Przemysłowa 10

32-540 Trzebinia

DACH: FR 620 PVC

ŚCIANY: FR 620 PVC

DANE TECHNICZNE POSZYCIA

MATERIAŁ

PVC (polichlorek winylu)

GRAMATURA DACHU

ok. 620 g/m²

GRAMATURA BOKÓW

ok. 620 g/m²

ZAKRES TEMPERATUR

od -40° do +60°

MOCOWANIE

Mocne gumki + rzepy

ODPORNOŚĆ NA UV

Tak

WODOODPORNOŚĆ

100%

FARTUCH RETENCYJNY

Tak

SYSTEM OVERLAP

Tak

SYSTEM HERMETIC ⓘ

Tak

SYSTEM AIR-CONTROL ⓘ

Tak

SYSTEM MULTI-SIZE ⓘ

Tak

OGNIOTRWAŁY

Tak



KONSTRUKCJA: POLAR PLUS

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI

MATERIAŁ

Stal ocynkowana

ZABEZPIECZENIE KOROZYJNE

Ocynk

MOCOWANIE

Śruby na wylot

ŚREDNICA RUR KONSTRUKCYJNYCH

ok. 50 mm

ŚREDNICA ŁĄCZNIKÓW

ok. 54 mm

STOPY

14 cm

WZMOCNIENIE DACHU

Pionowe i poprzeczne

SYSTEM EASY-UP

Tak

NACIĄGI DACHOWE


ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

NACIĄGI BOCZNE

ok. 2 mm (średnica lin stalowych)

WSPORNIKI DACHOWE

ok. 25 mm

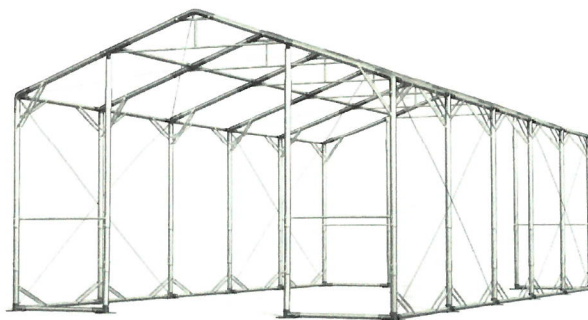

MONTAŻ

DANE DOTYCZĄCE PACZEK

ILOŚĆ PACZEK	KUBATURA
52	1.49 m ³
CZĘŚCI ZAMIENNE	WAGA
Tak	503.97 kg

INSTRUKCJE MONTAŻU

- [Pobierz instrukcję montażu konstrukcji](#)
- [Pobierz instrukcję montażu dachu](#)

